



特点

- 4U强固型上架式机箱，标准安装方式
- 可搭配多种工业主板，产品生命周期长
- 前置USB和PS/2端口，安全性锁定设计
- 可搭配2个5.25"和3个3.5"设备
- 工业减震架构，确保硬盘数据安全

机架式

4U高度

工业主板

安全锁定

前装USB

产品规格

机构参数




材料	高强度全钢结构
磁盘驱动器架	2个5.25"和3个3.5"磁盘驱动器架
安装方式	19"机架式
电源输入	AC220V输入，功率300W
面板颜色	电脑白
总体尺寸	482.6x177.8x452 mm(宽x高x深)
指示和控制	电源开关、HDD、POWER指示灯
I/O端口	USB和PS/2
主板	ATX工业主板
散热系统	2个90mm高速滚珠风扇和电源风扇， 低噪音和防尘设计
整机重量	15kg

环境参数

工作温度	0~50℃
存储温度	-20~60℃
相对湿度	10~95%@40℃(无凝结)
振动(工作)	1.0G, 50~500Hz, 随机振动

订购信息

具体订购参数请与销售人员联系

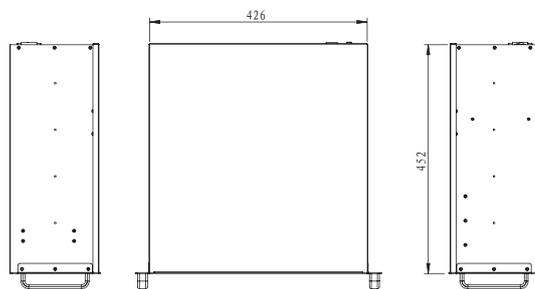

平板电脑

工作站

显示器

切换平台

工业电脑

底板电源

VESA安装支架